DOUGLAS ORDEPIN

GAMME BARDAGE

© Copyright 2025, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.

ORDEPIN

DOUGLAS

EN 14915

La résine de pin dit de Norvège est un produit naturel issu d'émulsion de pin, bois riche en résines. Il protège durablement contre l'humidité et les champignons.

Le rendu Ordepin est un rendu sans pigment pour conserver l'aspect bois. Il s'éclaircit dans le temps.

Descriptif produit

Résine de pin naturel

Caractéristiques

Essence : Douglas
Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)
Origine des bois : France
Technique : Massif
Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox
Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »
Réaction au feu : D-s2,d0

Vieillissement

Entretien : oui. Il se patinera avec les UV et évoluera naturellement.
Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 95 - 4ml 27 x 145 - 4ml 27 x 175 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125 (utile) - 4ml 44 x 135 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.
*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

© Copyright 2025, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.

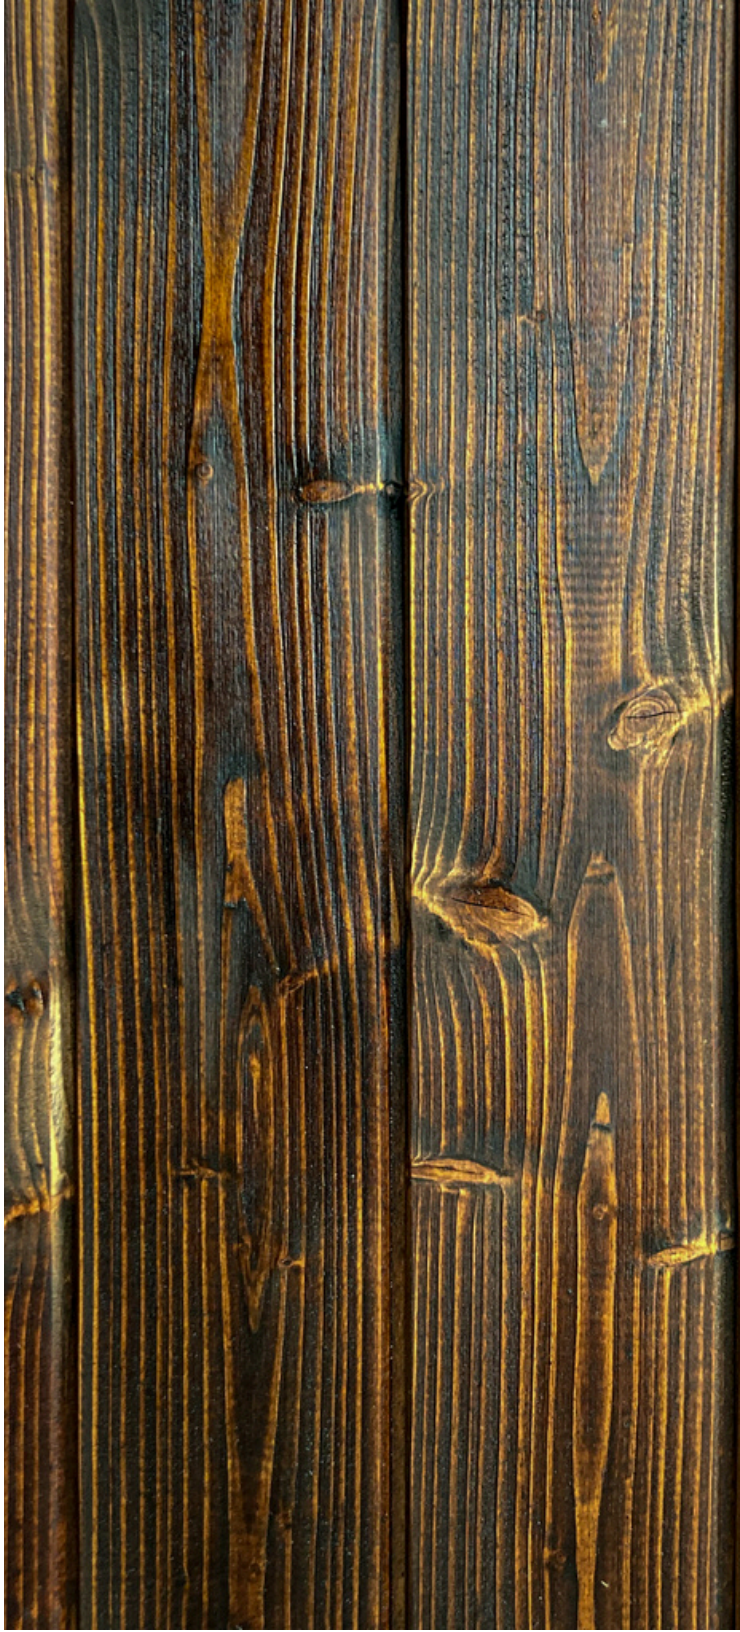

ACCESSOIRES DE POSE

DOUGLAS ORDEPIN

Pour la pose, veuillez vous référencer au dtu 41.2 ainsi qu'à notre guide de mise en oeuvre.

Nos liteaux supports noir

Liteaux en Douglas noir - Classe 3 en section à 27 x 45 mm.
Liteaux en Douglas noir - Classe 3.2 avec coupe à biais en section 27 x 45 x 40 (utile)

Vis de fixation

Nous proposons de vis à têtes noires en acier inoxydable,spécial bardage.Nous consulter sur les tarifs.

	Liteaux noirs à biais	Liteaux droits noirs	Vis
Profil			
Section - lgr**	27 x 45 x 40 (utile) lgr 4ml	27 x 45	4,5 / 50 4,5 / 70
Type de pose	claire-voie verticale	élégie	Élégie ou claire-voie

Entretien

C’est entièrement à vous de décider après combien de temps vous voulez l'entretenir.

Généralement, il est conseillé de le faire après environ 5 ans quand la résine commence à vieillir.

Si vous voyez des déchirures causés par sécheresse apparaître dans le bois, cela peut être une indication pour repeindre plus tôt.

© Copyright 2025, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.