



DOUGLAS NATUREL

**GAMME
BARDAGE**



ORIGIN

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel raboté

Caractéristiques



Essence : Douglas Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol) Origine des bois : France, certification PEFC Technique : Massif Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » Réaction au feu : Euroclasse D

Viellissement

Entretien : au choix Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml 27 x 175 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125 (utile) - 4ml 40 x 120 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.





RUSTIC

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel griffé

Caractéristiques



Essence : Douglas **Classe d'emploi :** Classe 3 (hors contact avec le sol) **Origine des bois :** France, certification PEFC **Technique :** Massif **Présence de nœuds :** De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox **Pose :** selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » **Réaction au feu :** Euroclasse D

Vieillessement


Entretien : au choix **Exsudation :** le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml 27 x 175 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125 (utile) - 4ml 40 x 120 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

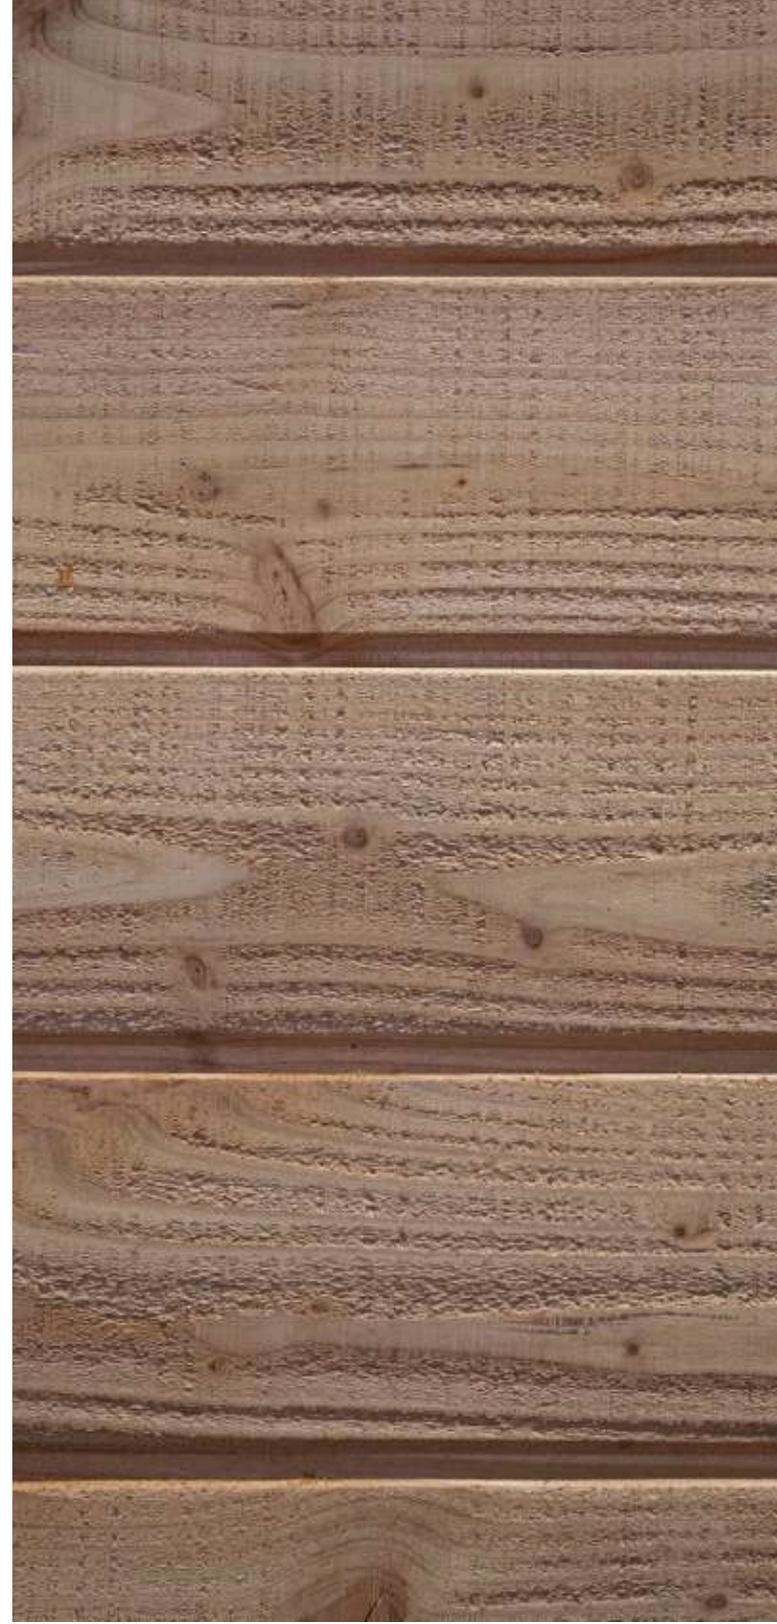



AUTHENTIC

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel brossé

Caractéristiques



Essence : Douglas **Classe d'emploi :** Classe 3 (hors contact avec le sol) **Origine des bois :** France, certification PEFC **Technique :** Massif **Présence de nœuds :** De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox **Pose :** selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » **Réaction au feu :** Euroclasse D

Viellissement

Entretien : au choix **Exsudation :** le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml 27 x 175 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125 (utile) - 4ml 40 x 120 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

