

DOUGLAS

Ordepin


Le goudron de pin dit de Norvège est un produit naturel issu de la carbonisation du pin, bois riche en résines. Il protège durablement contre l'humidité et les champignons. Le rendu Or de pin est un rendu sans pigment pour conserver l'aspect bois. Il s'éclaircit dans le temps.



DOUGLAS

Grisdepin

Le goudron de pin dit de Norvège est un produit naturel issu de la carbonisation du pin, bois riche en résines. Il protège durablement contre l'humidité et les champignons. Le rendu Gris de pin est un rendu gris élégant qui se fond dans la nature et nourrit le bois.

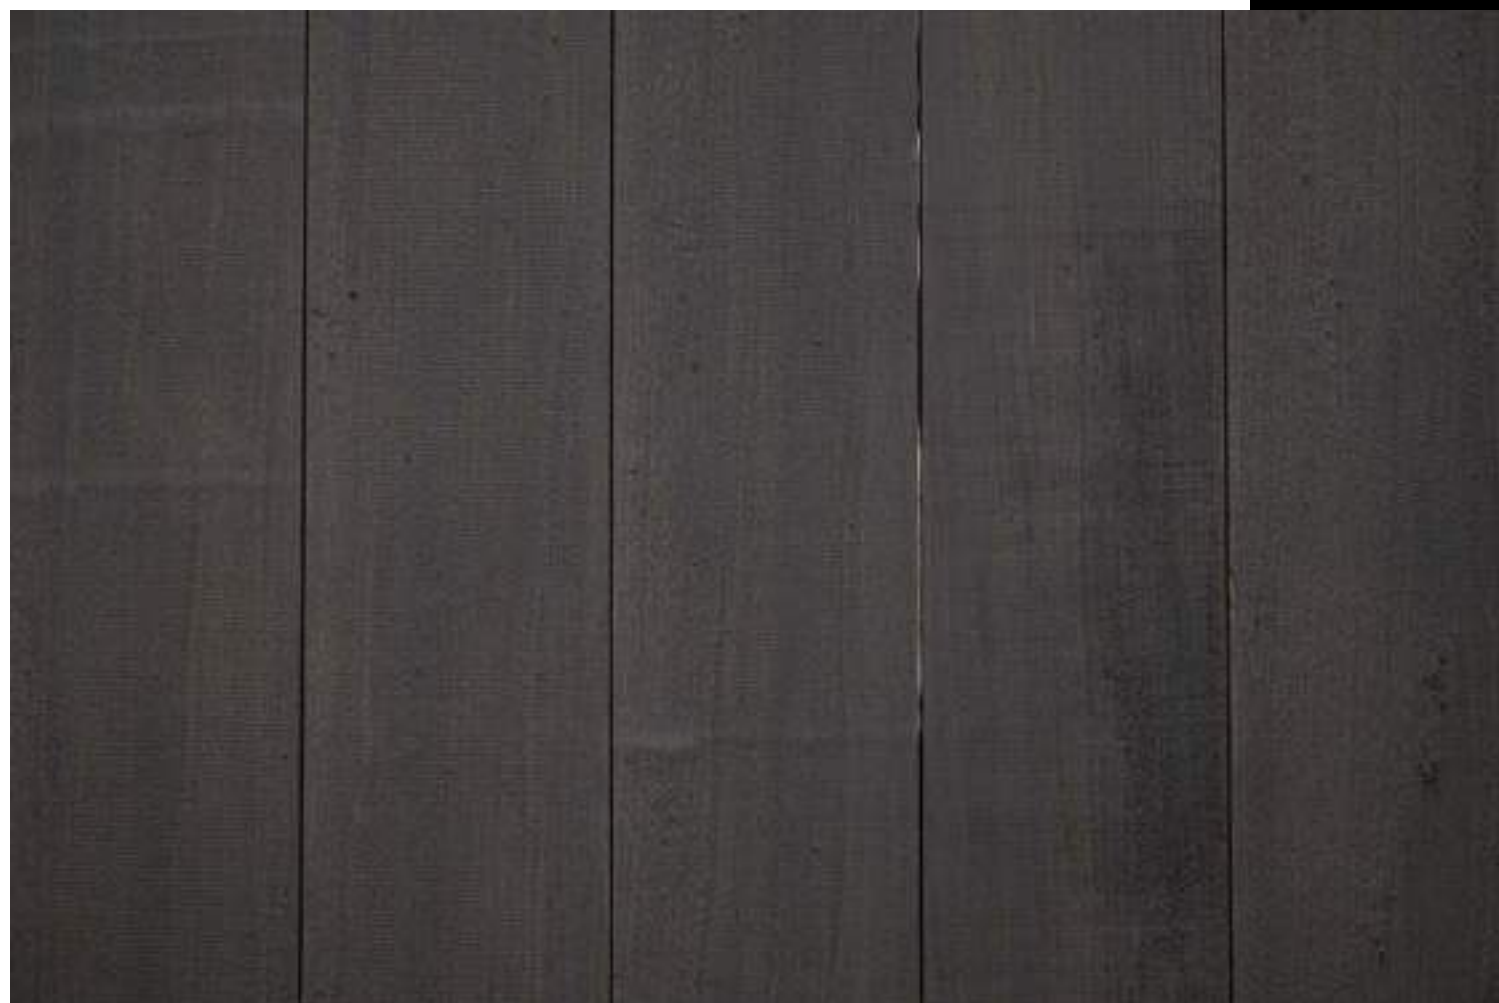

Caractéristiques

DESCRIPTIF PRODUIT

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| TECHNIQUE | Résine de pin naturel |
| CLASSE D'EMPLOI | Classe 3 (hors contact avec le sol) |
| ORIGINE | France, certification PEFC |
| TYPE DE BOIS | Massif |
| PRÉSENCE DE NŒUDS | De formes et de tailles variables |

MISE EN ŒUVRE

| | |
|-----------------|--|
| FIXATION | Vis en inox |
| POSE | Selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » |
| RÉACTION AU FEU | D-s2,d0 |




ENTRETIEN

| | |
|----------|----------------------------------|
| OUI | <input type="radio"/> |
| NON | <input checked="" type="radio"/> |
| AU CHOIX | <input type="radio"/> |

EXSUDATION

Le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine, sous l'effet du soleil, au cours des premières années. Ceci est un phénomène naturel.

PROFILS* ET SECTIONS

| | |
|---|-------------------------|
| ÉLÉGIE  | 22 x 130 (utile) - 4 ml |
| Pose verticale / horizontale | 22 x 80 (utile) - 4 ml |
| LAMES DROITES  | 27 x 145 - 4 ml |
| Pose claire-voie verticale*** | 27 x 70 - 4 ml |
| TASSEAUX  | 27 x 45 - 4 ml |
| Pose claire-voie verticale*** | |

* Pour d'autres profils, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.